



Схема пластинчато-роторного насоса Value

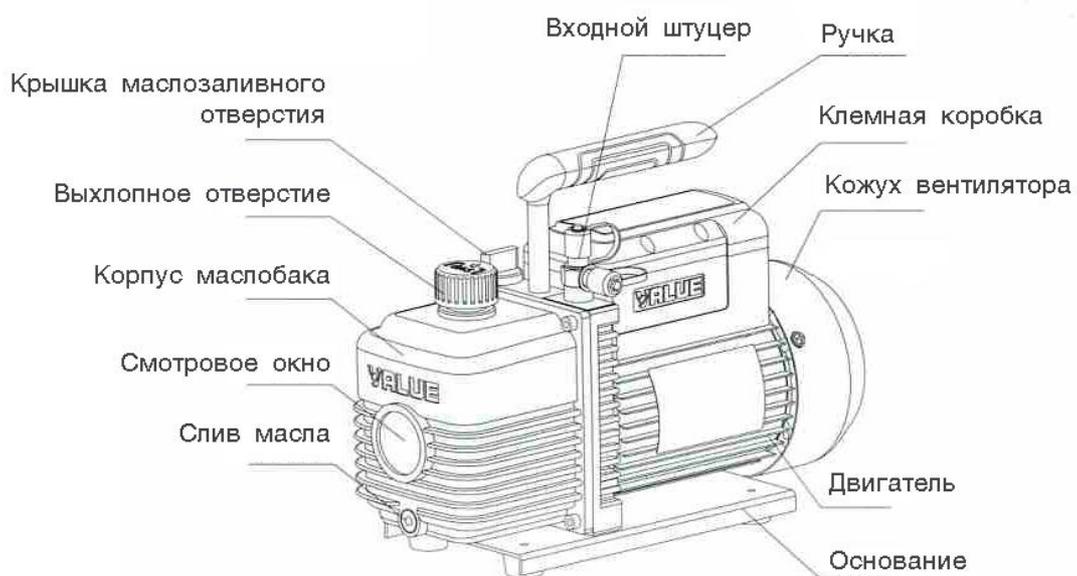

Технический чертеж пластинчато-роторного насоса Value

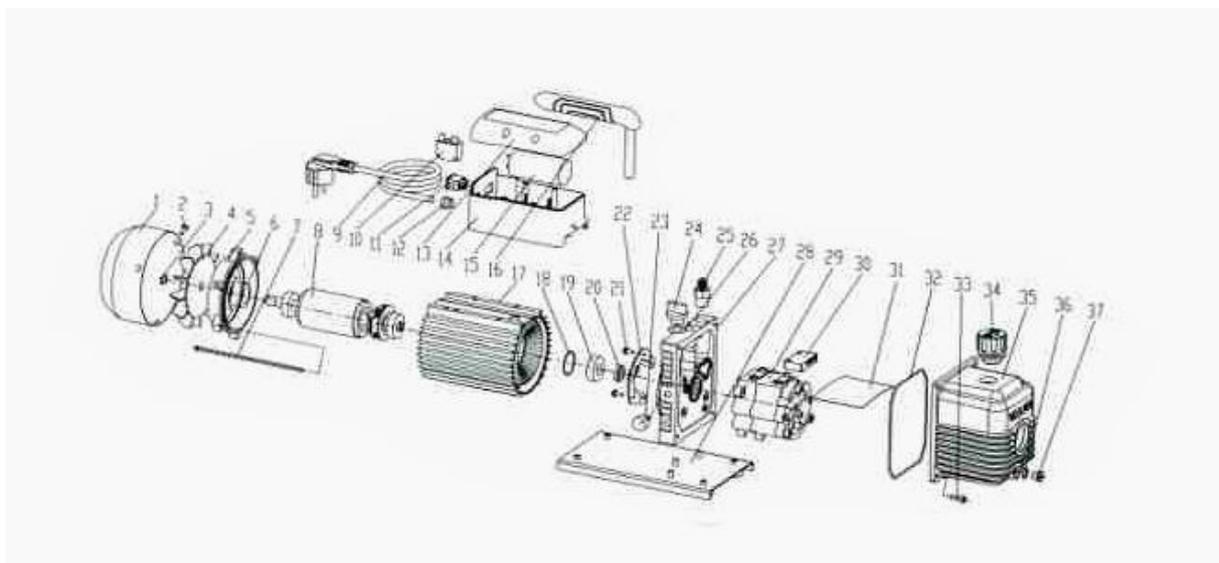

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Кожух вентилятора | 21. Крестовой винт |
| 2. Крестовой винт | 22. Центробежный выключатель основания |
| 3. Эластичное кольцо | 23. Газобалласт (только для двухступенчатых) |
| 4. Вентилятор | 24. Крышка маслозаливного отверстия |
| 5. Крышка двигателя | 25. Насадка |
| 6. Прокладка | 26. Кольцо |
| 7. Крестовой винт | 27. Эстакада |
| 8. Ротор двигателя | 28. Основание |
| 9. Шнур источника питания | 29. Корпус насоса |
| 10. Тепловая защита | 30. Крышка, предотвращающая протекание масла |
| 11. Выключатель питания | 31. Тарелка, предотвращающая протекание масла |
| 12. Изолирующая втулка | 32. Кольцо |
| 13. Крышка распределительной коробки | 33. Винт |
| 14. Распределительная коробка | 34. Насадки на входное и выходное масляное отверстие |
| 15. Конденсатор | 35. Масляный корпус в сборе |
| 16. Ручка | 36. Пробка для слива масла |
| 17. Статор двигателя в сборе | |
| 18. Прокладка | |
| 19. Подшипник | |
| 20. Уплотнение | |

Технические характеристики одноступенчатых пластинчато-роторных насосов Value

Характеристики	VE115N		VE125N		VE135N		VE160N		VE180N	
	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Частота, Гц	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Быстрота действия, л/мин	51	57	70	84	100	113	170	198	226	254
Ост. давление, Па	2Па		2Па		2Па		2Па		2Па	
Мощность двигателя, л.с.	1/4		1/4		1/3		1/2		3/4	
Кол-во масла на заправку, мл	250		250		250		415		660	
Габариты, мм	290x124x224		290x124x224		318x124x234		337x138x244		395x145x257	
Вес, кг	6.6		7.1		8.0		10.0		14,7	

Технические характеристики двухступенчатых пластинчато-роторных насосов Value

Характеристики	VE215N		VE225N		VE235N		VE245N		VE260N		VE280N		VE2100N	
	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Частота, Гц	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
Быстрота действия, л/мин	42	50	70	84	100	113	128	142	170	198	226	254	283	340
Ост. давление, Па	2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па		2x10 ⁻¹ Па	
Мощность двигателя, л.с.	1/4		1/3		1/3		1/2		3/4		1		1	
Кол-во масла на заправку, мл	200		200		325		325		460		500		700	
Габариты, мм	308x124x230		318x124x234		337x138x244		395x145x257		395x145x257		395x445x257		395x145x257	
Вес, кг	7.5		8.6		10.5		10.5		15.9		16.3		16.7	